

Hitouch^{6N}_{PLUS}

HN21N-66HT

725-750W

両面モジュール

24.1%

高効率モジュール

最大効率



高信頼性

正面静荷重 5400Pa、背面静荷重 2400Pa の試験をクリア

生産技術の最適化と材料管理により、PIDによる劣化を低減



高出力

GEN2セル技術で発電効率が向上。

光の取り込みと電気の集電性能が改善され、出力と信頼性がアップ



ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化した電子デザインと定動作電流によるホットスポットリスクの低減

セル割れのリスクも低減しています




温度対応力

日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮

定動作温度でも高温状態でも高い出力を実現

出力保証

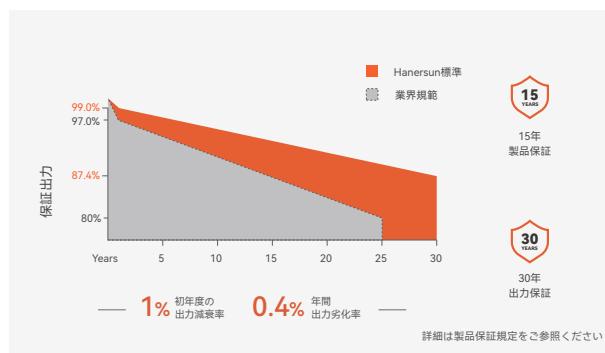

証明書



Warranty partner

Munich RE

会社概要

Hanersunは、モジュールと蓄電池の研究開発、スマート製造、総合エネルギーソリューションを提供する世界をリードする企業です。業界に先駆けて600W+および700W+の太陽光モジュールを開発し、グローバルに事業展開しています。2024年末には、累計モジュール出荷量14GW、太陽光発電所800MWの開発・建設を達成し、蓄電製品はヨーロッパ市場で好調に推移しています。

電気的特性 (STC)

モジュール型名	HN21N-66HT725W	HN21N-66HT730W	HN21N-66HT735W	HN21N-66HT740W	HN21N-66HT745W	HN21N-66HT750W
最大出力 (Pmax)	725	730	735	740	745	750
最大出力動作電圧 (Vmp)	41.40	41.60	41.76	41.92	42.08	42.24
最大出力動作電流 (Imp)	17.52	17.55	17.61	17.66	17.71	17.76
開放電圧 (Voc)	49.20	49.40	49.60	49.80	50.00	50.20
短絡電流 (Isc)	18.54	18.58	18.62	18.66	18.70	18.74
モジュール変換効率(%)	23.3%	23.5%	23.7%	23.8%	24.0%	24.1%

STC: 放射照度 1000W/m², セル温度 25°C, AM1.5

パワー許容値: 0~+3%

電気的特性 (BNPI)

モジュール型名	725W	730W	735W	740W	745W	750W
最大出力 (Pmax)	804	809	815	820	826	831
最大出力動作電圧 (Vmp)	41.40	41.60	41.76	41.92	42.08	42.24
最大出力動作電流 (Imp)	19.43	19.45	19.52	19.57	19.63	19.68
開放電圧 (Voc)	49.20	49.40	49.60	49.80	50.00	50.20
短絡電流 (Isc)	20.55	20.59	20.63	20.68	20.72	20.76

BNPI: 放射照度: 前 1000W/m², 後 135W/m², 25°C, AM1.5

機械的特性

セル種類	N型単結晶 (210mm)
モジュール寸法	2384*1303*33mm
フレーム	アルマイト処理アルミ合金
表	2mm、反射防止コーティング強化ガラス
裏	2mm、熱強化ガラス

セル数	132 [2 x (11 x 6)]
重量	37.4kg
端子箱	IP68
コネクター	Z4S-abcd/MC4-EVO 2A/Others
線径	4.0mm ² 、1400/1400mm (カスタマイズ可能)

動作環境

動作温度範囲	-40°C~+70°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ電流	35A
両面発電性	80±5%
防火レベル	Class C

温度係数


最大出力Pmax温度計数	-0.28%/°C
開放電圧Voc温度計数	-0.23%/°C
短絡電流Isc温度計数	+0.045%/°C

梱包明細



33枚 / パレット

594枚 / 40フィートコンテナ


I-V カーブ (740Wモジュール)

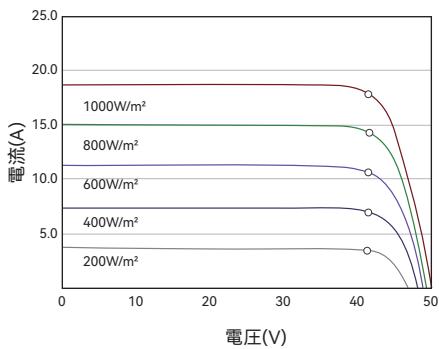

P-V カーブ (740Wモジュール)

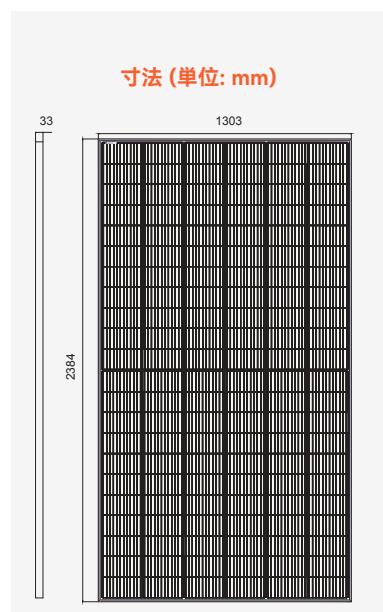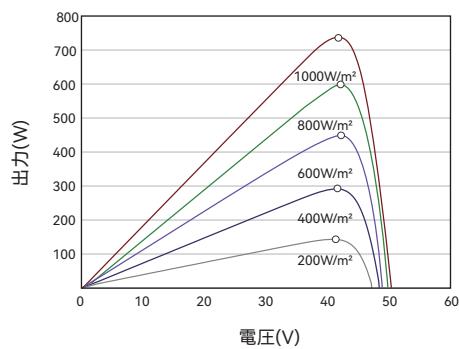

表面

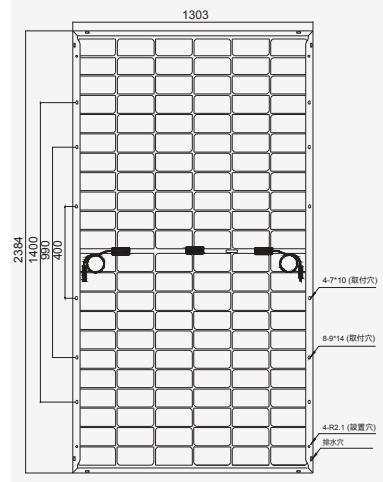

裏面