



Hitouch 5N

HN18N-54HT

420-445W

両面モジュール

22.8%

高効率モジュール

最大効率

高信頼性

劇風(2400Pa)、豪雪(5400Pa)にも耐える荷重性能過酷な天候の中でも安全性と信頼性を保証する

PID耐性

ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化した電子デザインと定動作電流によるホットスポットリスクの低減

MBBソーラーセルデザインによるクラックリスクの低減

高出力

MBBの大口径ウェーファーとハーフセル構造により、高効率モジュール変換効率を実現


マルチバスバー技術により抵抗損失が減り、出力アップ

温度対応力

日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮

定動作温度でも高温状態でも高い出力を実現

出力保証

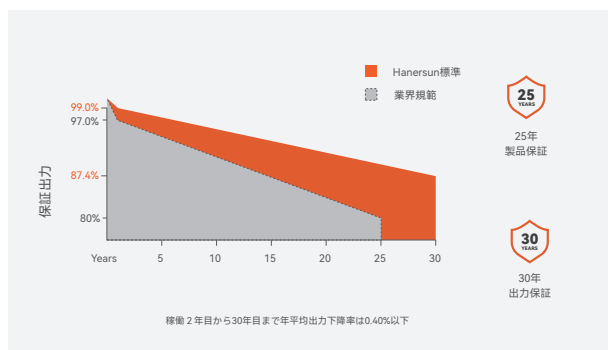

証明書



保険



会社概要

Hanersun (ハナサン) は、太陽光発電と蓄電池の研究開発、インテリジェント製造、トータルエネルギーソリューションを提供でき、世界をリードするハイテク企業です。先進的かつ高効率な技術を重視し、業界で初めて600W+、700+のモジュール製品を発売しました。2023年末までに、モジュールの出荷総量は12GW以上、800MWの太陽光発電プロジェクトの開発・建設を行い、事業は世界90か国以上に展開し、800社以上の業界をリードするパートナーと提携しています。

電気的特性 (STC)

モジュール型名	HN18N-54HT420W	HN18N-54HT425W	HN18N-54HT430W	HN18N-54HT435W	HN18N-54HT440W	HN18N-54HT445W
最大出力 (Pmax)	420	425	430	435	440	445
最大出力動作電圧 (Vmp)	31.90	32.10	32.30	32.50	32.70	32.90
最大出力動作電流 (Imp)	13.17	13.24	13.32	13.39	13.46	13.53
開放電圧 (Voc)	37.90	38.10	38.30	38.50	38.70	38.90
短絡電流 (Isc)	13.98	14.05	14.12	14.19	14.26	14.33
モジュール変換効率(%)	21.5%	21.8%	22.0%	22.3%	22.5%	22.8%

STC: 放射照度 1000W/m², セル温度 25°C, AM1.5

パワー許容値: 0~+3%

電気的特性 (BNPI)

モジュール型名	420W	425W	430W	435W	440W	445W
最大出力 (Pmax)	465	471	476	482	488	493
最大出力動作電圧 (Vmp)	31.90	32.10	32.30	32.50	32.70	32.90
最大出力動作電流 (Imp)	14.58	14.68	14.74	14.84	14.93	14.99
開放電圧 (Voc)	37.90	38.10	38.30	38.50	38.70	38.90
短絡電流 (Isc)	15.49	15.57	15.64	15.72	15.80	15.88

BNPI: 放射照度: 前 1000W/m², 後 135W/m², 25°C, AM=1.5

機械的特性

セル種類	N型単結晶 (182mm)	セル数	108 [2 x (9 x 6)]
モジュール寸法	1722*1134*30mm	重量	24.5kg
ガラス	2mm-2mm	端子箱	IP68
フレーム	アルマイト処理アルミ合金	出力ケーブル長	MC4-EVO 2A/Z4S-abcd/Others
コネクタ長	4.0mm ²	コネクタ	1200/1200mm (カスタマイズ可能)

動作環境

動作温度範囲	-40°C~+85°C
最大システム電圧	1500V DC (IEC)
最大直列ヒューズ電流	30A
両面発電性	80±5%
防火レベル	Class C

温度係数


最大出力Pmax温度計数	-0.28%/°C
開放電圧Voc温度計数	-0.23%/°C
短絡電流Isc温度計数	+0.045%/°C

(端子ボックス内のヒューズを並列で2本以上ストリングに繋げないで下さい)


梱包明細

37枚 / パレット	962枚 / 40フィートコンテナ
------------	-------------------


I-V カーブ (430Wモジュール)

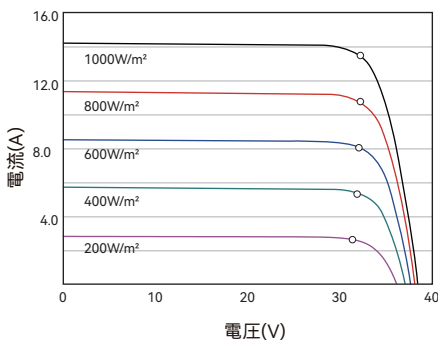


P-V カーブ (430Wモジュール)

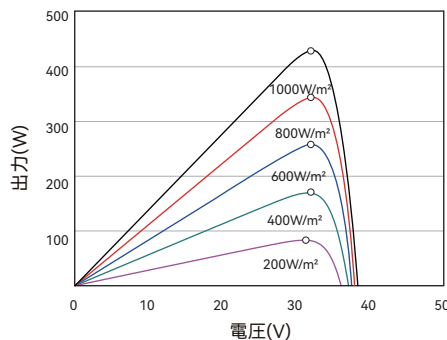

寸法 (単位: mm)

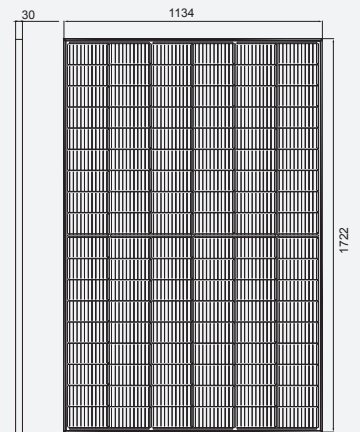

表面

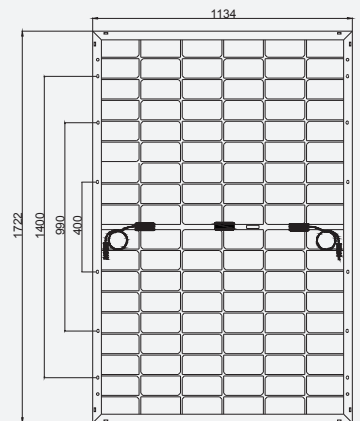

裏面



長辺



短辺