N-TOPCon





Hitouch 6N

HN21RN-66H

605-630W

片面モジュール

23.3%

高効率モジュール

高出力

最大効率

\odot

高信頼性

劇風(2400Pa)、豪雪(5400Pa)にも耐える荷重性能過酷な天候の中で も安全性と信頼性を保証する

PID耐性

MBBの大口径ウェーファーとハーフセル構造により、高効率モジュール変換効率を実現

マルチバスバー技術により抵抗損失が減り、出力アップ

ホットスポット及びクラックリスク低減

最適化した電子デザインと定動作電流によるホットスポットリスク の低減

MBBソーラーセルデザインによるクラックリスクの低減


[-X]

温度対応力

日射量の少ない場所でも最大限のパフォーマンスを発揮

定動作温度でも高温状態でも高い出力を実現

出力保証



証明書



















保険



会社概要

Hanersun (ハナサン) は、太陽光発電と蓄電池の研究開発、インテリジェント製造、トータルエネルギーソリューションを提供でき、世界をリードするハイテク企業です。先進的かつ高効率的な技術を重視し、業界で初めて600W+、700+のモジュール製品を発売しました。2023年末までに、モジュールの出荷総量は12GW以上、800MWの太陽光発電プロジェクトの開発・建設を行い、事業は世界90か国以上に展開し、800社以上の業界をリードするパートナーと提携しています。

電気的特性 (STC)

モジュール型名	HN21RN-66H605W	HN21RN-66H610W	HN21RN-66H615W	HN21RN-66H620W	HN21RN-66H625W	HN21RN-66H630W
最大出力 (Pmax)	605	610	615	620	625	630
最大出力動作電圧 (Vmp)	40.41	40.59	40.77	40.95	41.13	41.31
最大出力動作電流 (Imp)	14.98	15.03	15.09	15.15	15.20	15.26
開放電圧 (Voc)	48.52	48.72	48.92	49.12	49.32	49.52
短絡電流 (Isc)	15.88	15.94	16.00	16.06	16.12	16.18
モジュール変換効率(%)	22.4%	22.6%	22.8%	23.0%	23.1%	23.3%

STC: 放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, AM1.5

パワー許容値: 0~+3%

機械的特性

セル種類	N型単結晶 (210R)
セル数	132 [2 x (11 x 6)]
モジュール寸法	2382*1134*30mm
重量	29kg
ガラス	3.2mm、高透過、めっき、低鉄、強化ガラス
バックシート	白
フレーム	アルマイト処理アルミ合金
端子箱	IP68
コネクタ長	4.0mm²
出力ケーブル長	1200/1200mm (カスタマイズ可能)
コネクター	MC4-EVO 2A/Z4S-abcd/Others

動作環境

動作温度範囲	-40°C~+85°C		
最大システム電圧	1500V DC (IEC)		
最大直列ヒューズ電流	30A		
両面発電性	/		
防火レベル	Class C		

温度係数

最大出力Pmax温度計数	-0.28%/°C
開放電圧Voc温度計数	-0.23%/°C
短絡電流Isc温度計数	+0.045%/°C


(端子ボックス内のヒューズを並列で2本以上ストリングに繋げないで下さい)

梱包明細


37枚 / パレット


740枚 / 40フィートコンテナ

I-Vカーブ (620Wモジュール)




P-Vカーブ (620Wモジュール)





表面

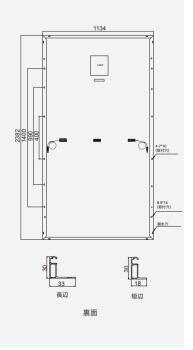



Tel: +86-25-52791766

Email: sales@hanersun.com

Website: www.hanersun.com